


INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

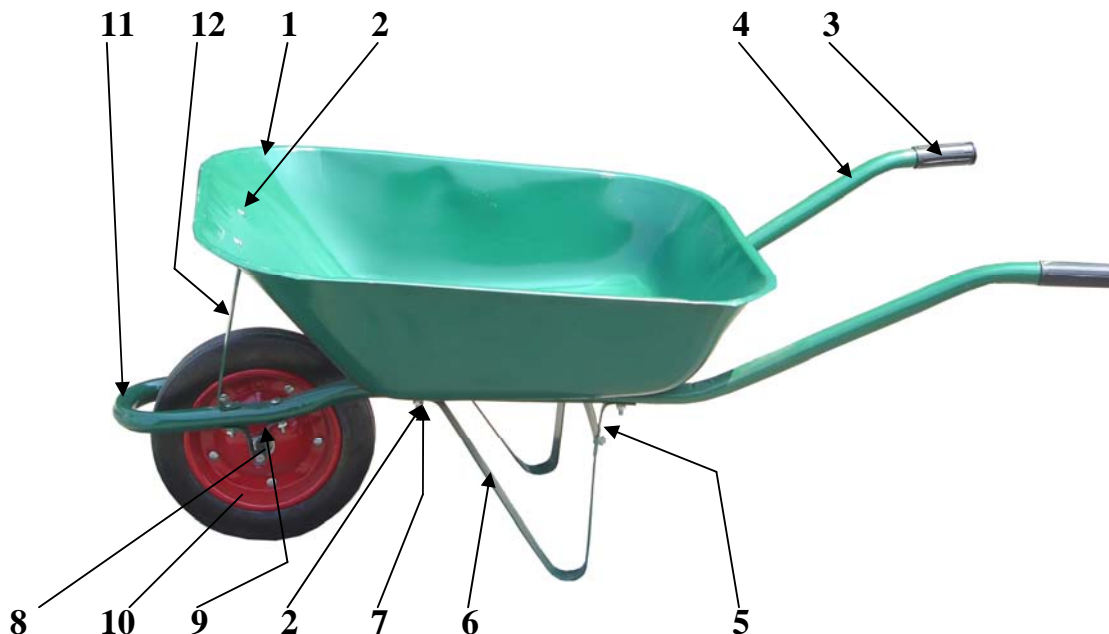

1. Introduceti axul rotii (8) in roata (10)
2. Fixati pe una din partile laterale cu ajutorul suruburilor (2) si a piulitelor (7) unul din suporturile axului rotii (9) si un element de legatura (12)
3. Introduceti axul cu roata in suportul rotii deja montat
4. Fixati pe cealalta parte cel de al doilea suport al axului (9) si cel de al doilea element de legatura (12) cu ajutorul suruburilor (2) si a piulitelor (7)
5. Introduceti bratele (4) in jug (11)
6. Asamblati cuva (1), picioarele (6) si bratele deja fixate in jug cu ajutorul suruburilor (2) si a piulitelor (7)
7. Asamblati cu ajutorul suruburilor (2) si a piulitelor (7) elementul de legatura a picioarelor (5)
8. Fixati capatul superior al elementului de legatura (12) de cuva (1) cu ajutorul suruburilor (2) si a piulitelor (7)
9. Fixati mansoanele de cauciuc (3) pe capetele bratelor (4)

La cumparare verificati daca primiti:

- a. Cuva (1) – 1 buc.
- b. Surub M8 (2) – 12 buc.
- c. Manson cauciuc (3) – 2 buc.
- d. Brat (4) – 2 buc.
- e. Element legatura picioare (5) – 1 buc.
- f. Picioar (6) – 2 buc.
- g. Saiba plata, saiba grover si piulita M8 (7) – cate 12 buc.
- h. Axul rotii (8) – 1 buc.
- i. Suport ax roata (9) – 2 buc.
- j. Roata (10) – 1 buc.
- k. Jug (11) – 1 buc.
- l. Element legatura intre jug si cuva (12) – 2 buc.