



SERIE - SERIES

## JOLLY JM

ELETTROPOMPA SOMMERSA 4", QUADRO DI COMANDO CON CONDENSATORE E PROTEZIONE TERMICA

4" PERIPHERAL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP, STARTING BOX WITH BUILT-IN CAPACITOR, BUILT-IN MOTOR PROTECTOR

ELECTROPOMPE PERIPHERIQUE IMMERGEE DE 4", COFFRET AVEC CONDENSEUR, PROTECTION THERMIQUE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massima temperatura liquido 40°C
- Protezione motore IP68
- Motore monofase Volts 230 - 50 Hz.
- Massimo contenuto di sabbia nell'acqua: 10g/m<sup>3</sup>

### MATERIALI DI COSTRUZIONE

- Corpo pompa: ottone
- Camicia motore: acciaio inox AISI 304
- Tenuta meccanica: Grafite - Alumina
- Albero in acciaio inox AISI 430
- Girante in ottone
- Griglia: acciaio inox AISI 304

### UTILIZZO

- Per pozzi domestici da 4"
- Pompaggio acqua pulita
- Agricoltura, case di campagna e fattorie
- Giochi d'acqua e fontane
- Irrigazione giardini e piccoli parchi
- Gruppi di pressione
- Riempimento serbatoi

### TECHNICAL DETAILS

- Max. liquid temperature 40° C
- Motor protection IP68
- Single phase motor Volts 230 - 50 Hz.
- Max. content of sand in the water: 10g/m<sup>3</sup>

### CONSTRUCTION MATERIALS

- Pump casing: brass
- Motor housing: stainless steel AISI 304
- Mechanical Seal: Graphite - Alumina
- Shaft: stainless steel AISI 430
- Impeller: brass
- Grid: stainless steel AISI 304

### MAIN USE

- For 4" wells
- Pumping of clean water
- farms and cottages
- Water handling in fountains
- Rain irrigation
- Feeding of pressure systems
- Tanks filling and emptying

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Temperature maxi de l'eau 40°C
- Protection moteur IP68
- Moteur mono en 230 V. - 50 Hz
- Sable max: 10g/m<sup>3</sup>

### MATERIAUX DE CONSTRUCTION

- Corps de pompe: laiton
- Carcasse moteur: acier inox AISI 304
- Garniture mécanique: charbon/céramique
- Arbre: acier inox AISI 430
- Roue: laiton
- Grille: acier inox AISI 304

### EMPLOI

- Usage domestique dans des puits de 4"
- Pompage d'eau claire pour villas, maison rurales, fermes etc.
- Jeux d'eau, irrigation, groupes de surpression, remplissage ridange réservoirs

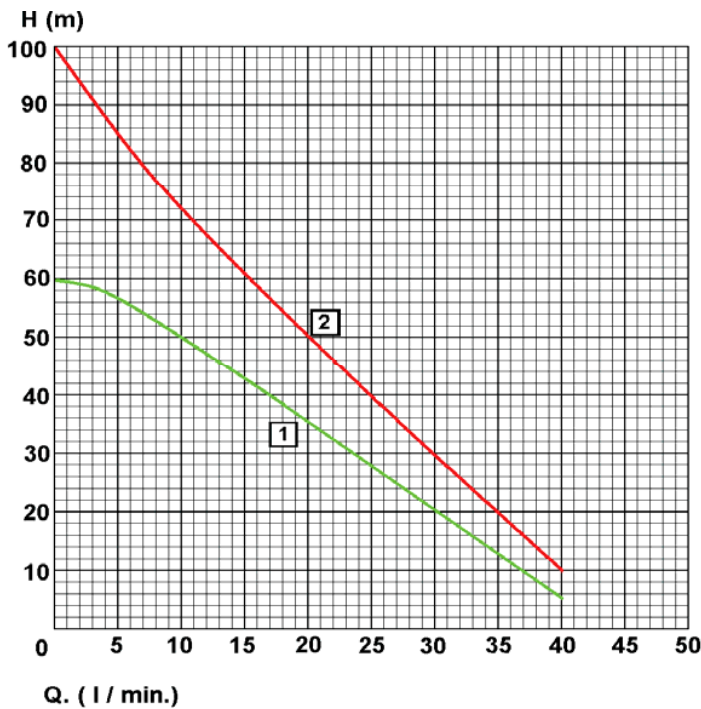

1	JOLLY 100 JM
2	JOLLY 150 JM

RPM 2900 - HZ 50

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE		MONOFASE SINGLE-PHASE UNIPHASE VOLT	A	CAVO CABLE CABLE H07-RN F G1 mm.	PORTATA - CAPACITY - DEBIT								BOCCHIE POMPA OUTLET PORT REFOULEMENT	PESO WEIGHT POIDS KG		
	HP	KW				m <sup>3</sup> /h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4			L/min.	0
JOLLY 100 JM	1	0,75	230 - 50 Hz	6	15 mt.	H m	60	58	50	45	35	20	5	1"	14		
JOLLY 150 JM	1,5	1,1		8	25 mt.		100	90	80	65	50	30	10		15		