


INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

SCHEMA:

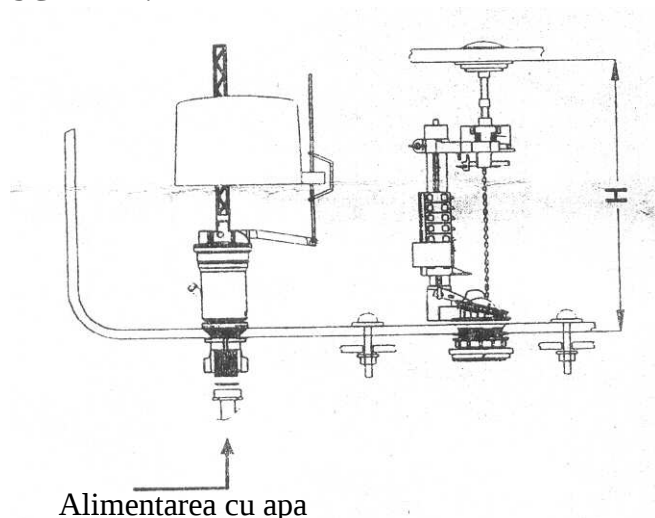

Atentie!

- ~ Cititi instructiunile inainte de a incepe instalarea
- ~ Daca instalatia este noua, eliminati mai intai impuritatile de pe teava de alimentare cu apa inainte de a pune instalatia in functiune.
- ~ Inlocuiti sita filtrului periodic

Testare:


Umpleti cu apa si observati:

1. Nivelul apei: ajustati nivelul potrivit
2. Ajustati toate componentele, verificati sa nu fie prinse unele de altele
3. Verificati modul de umplere a rezervorului si modul in care se stopeaza umplerea
4. Verificati sa nu existe scurgeri la garnitura de etansare a prizei de apa.
5. Verificati cum decurge reumplerea bazinului.

GARNITURA DE CAUCIUC PIULITA DE BLOCARE	PLUTITOR	ALIMENTARE CU APA	NIVELUL APEI TUBUL DE REUMPLERE DEASUPRA NIVELULUI APEI	SUB NIVELUL APEI
1. Desurubati piulita de blocare. Introduceți valva prizei de apă în rezervor. Asigurați-vă ca garnitura de cauciuc să aibă poziția din desen. Strângeți garnitura și piulita din afara rezervorului.	2. Utilizând clama de ajustare, mișcați plutitorul în sus și în jos de-a lungul tijei de inox pentru a potrivi nivelul apei.	3. Atașați un capăt al tubului de reumplere la conducta de deversare și celălalt capăt la racordul de la baza valvei.	4. Instalare corectă! Capătul tubului de reumplere este deasupra nivelului apei.	4. Instalare greșită! Capătul tubului de reumplere este sub nivelul apei.

- Atentie! 1. Plutitorul trebuie să se miște liber pe tijă (verificați atunci când montați valva)
2. Eliminați reziduurile înainte de instalare

3. Verificati sa nu existe scurgeri atunci cand potriviti nivelul apei.
4. Faceti in asa fel incat capatul tubului de reumplere sa fie deasupra nivelului apei.

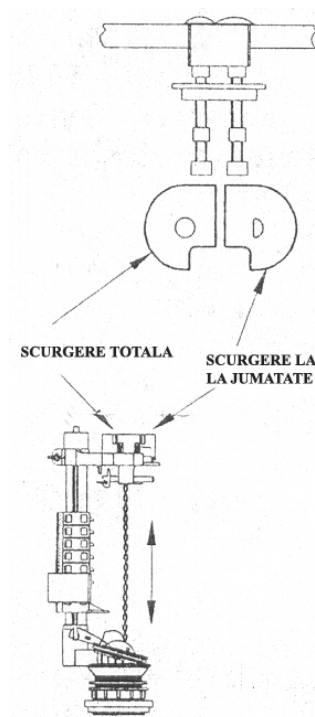

ATENTIE!

Asigurati-va ca produsul este instalat de personal calificat
Orice defectiune sau deteriorare a portelanului datorata unei instalari incorecte nu este imputabila furnizorului.

CARCASE DE MONTARE A VALVEI GAURA DE SCURGERE GARNITURA DE PLASTIC PIULITA DE BLOCARE		BUTON DE ASAMBLARE PIULITA BUTONULUI DE ASAMBLARE	BUTONUL DE PROBA PT SCURGEREA TOTALA BUTONUL DE PROBA PT SCURGEREA LA JUMATATE CLAPA PT SCURGEREA TOTALA CLAPA PT SCURGEREA LA JUMATATE	SONDA PIULITA SONDEI CAPATUL DE INSURUBARE AL SONDEI	AGATATOR
1. Demontati piulita de blocare si garnitura de plastic. Pozitionati valva in gaura din mijloc de pe butonul rezervorului. Fixati cu piulita de blocare si garnitura. Verificati etansarea cu ajutorul unei cantitati mici de apa. Repetati operatiunea daca observati scurgeri.	2. Verificati modul de functionare al mecanismului. Asigurati-va ca toate componentele functioneaza corespunzator inainte de a trece mai departe.	3. Desurubati piulita butonului de asamblare si fixati butonul in gaura de pe capacul rezervorului. Reinsurubati piulita. Nu sete nevoie sa strangeti tare. Treceti apoi la pasul urmator.	4. Verificati alinierea: -Butonului de asamblare cu valva de drenare -Sondei butonului pt scurgerea totala cu clapa corespunzatoare -Sondei butonului pt scurgerea la jumatate cu clapa corespunzatoare Strangeti apoi piulita butonului de asamblare.	5. Insurubati sau desurubati sondele pana cand potriviti capatul de insurubare a sondei cu clapa valvei de drenare. Fixati cu ajutorul piulitei sondei. Inchideti capacul rezervorului si umpleti cu apa. Faceti un test tragand apa.	6. Daca totul a decurs bine, potriviti valva si alimentati cu apa pana la nivelul stabilit. Trageti apa apasand fie butonul pt scurgerea totala, fie pe cel pt scurgerea la jumatate. Pt a economisi apa, ajustati nivelul cupei astfel incat sa se alimenteze cu volumul corespunzator de apa pt scurgerea la jumatate.